


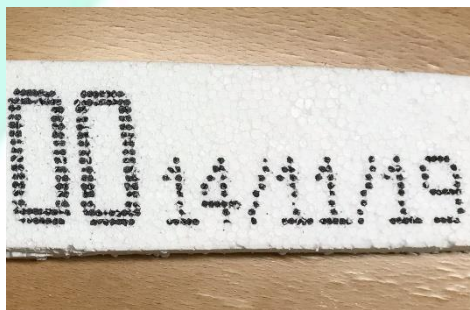

Vallankumouksellinen ORKESTRA-ohjausohjelmisto yksittäisille käyttäjille muunneltavalla käyttäjäliittymällä

#### **TEKNISET TIEDOT**

-Ruostumaton teräs, AISI 304, varustettu 7" TFT täysväri LED kosketusnäytöllä

-Riippumaton ohjaus joko kahdelle 7 pisteen tai yhdelle 16 pisteen korkeanopeuksisille solenoidikirjoitinpäille.

#### **TULOSTUSKORKEUS KIRJOITINPÄÄSTÄ RIIPPUEN**

- 0 - 15mm
- 16 - 100mm

#### **TULOSTETTAVAT MERKINNÄT:**

-Viivakoodit, logot, teksti ja numerot.

#### **TULOSTUKSEEN SOVELTUVAT PINNAT:**

- Huokoiset ja kovat materiaalit
- 2-tason pakkausmateriaalit, tai suoraan tuotteisiin
- Merkintä soveltuu kaikentyyppisille materiaaleille nopeasti kuivuvan musteen avulla.

## TULOSTUSOMINAISUUDET

- Ohjaus joko kahdelle 7 pisteen tai yhdelle 16 pisteen kirjoitinpäälle
- 1-2 merkintäriiviä
- Kirjoituskorkeus: 5 - 60 mm
- Maksiminopeus tulostettavalla tuotteella jopa 180 m/min
- Maksimitulostusnopeus 266 merkkiä/s
- Enintään 6800 merkkiä per viesti.
- Jopa 4 GB muistikapasiteetti micro-SD muistikortilla
- Käytössä kiinteä ja muuttuva tekstikenttätyyppi (automaattinen tai ulkoinen ohjaus)
- Käytössä kirjasimet: 5x4, 5x5, 7x4, 7x5, 9x7, 10x8, 16x10 ja True Type
- Logot, muodot ja viivat luotavissa helposti kosketusnäytön avulla
- Automaattinen päiväys-, aika-, siirtyvä päiväys- ja parasta ennen -toiminnot
- Nouseva ja laskeva 9-numeroinen alfanumeerinen tuotelaskuri
- Tulostuksen metrimittausperusteinen viestin toisto - viestikohtainen
- Räätälöitävä viestin toisto yksittäisille viesteille
- Tulostussuunnat: 0°, 90°, 180°, 270°
- Pystykirjoitus (Tekstin suunta 90°)
- Merkintäetäisyys jopa 35 mm

## VIIVAKOODIT

- 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13

## OHJAUSYKSIKÖN OMINAISUUDET

- 7" TFT täysvärinäyttö, heijastamaton korkeakontrastinen LED kosketusnäyttö
- RST-rakenne AISI 304
- Kirjoitinpään ja ohjaimen etäisyys jopa 10 m
- Tuettu kumityynyillä tai lisävarusteena teline ruostumattomasta teräksestä AISI 304

## YLEISET OMINAISUUDET

- Edistyksellinen räätälöitävä käyttöliittymä yksittäisille käyttäjille (toiminnallisuus, kieli, aakkoset)
- Intuiivinen käyttöliittymä graafisilla kuvilla
- Innovatiivinen grafiikan piirto-ohjelma venytyksillä ja drag&drop toiminnolla
- Käyttöliittymä ja virtuaalinen näppäimistö useilla kielillä ja aakkosilla
- Ilmaus ja säätö yksittäisille pisaroille (dot)
- Muisti viesteille tiedostojen nimillä
- Tulostusmääritteet viesteissä
- Viestien ulottuvuuksien tarkistus ennen tulostusta
- Monitasoiset käyttöoikeudet kirjautumistunnuksilla
- Reaaliaikainen suoritusteholaskuri
- Online-tuki ja käyttöohjeet selkein kuva- ja video-ohjein

## KIRJOITINPÄÄT

- Loistavan hyötysuhteen solenoiditekniikka
- Ruostumaton teräsrakenne AISI 304
- Nopeasti kuivuvat ja hyvin imeytyvät musteet
- Suutinlevy ruostumatonta terästä AISI 304
- Mitat;  
**7 dot tulostinpää:**  
230 mm x 80 mm x 45 mm  
(9,0" x 3,15" x 1,80")  
**16 dot tulostinpää:**  
230 mm x 80 mm x 85 mm  
(9,0" x 3,15" x 3,35")

## ULKOISET LIITÄNNÄT

- Sarjaliikenneportti RS232
- Rinnakkaisliitäntä BCD, 6 bit
- Ethernet-liitäntä LAN 10/100
- USB 2.0 -portti
- Anturihallinta tuotteenlukuun
- Pulssianturiliitäntä vaihtuvanopeuksisille tuotantolinjoille
- Lähtö ulkoisille matalan mustetason varoittimille

## YMPÄRISTÖ- JA SÄHKÖISET VAATIMUKSET

- Lämpötila: 0° - 50°C (32°-122°F)
- Kosteus: 0-90% (ei-tiivistymistä)
- Yksivaihevirta, 85-240Vac, 50-60Hz, 400VA
- Yksivaihevirta, 85-240Vac, 50-60Hz, 175VA (yli 32-pisteiset)

